



Ручные клейма Lowstress специально разработаны для использования в авиационной, атомной и газовой промышленности - там, где требуется минимальное изменение структуры маркируемой поверхности. Этот эффект достигается применением клейм со кругленной ударной частью. **Применение специальной закалки** позволяет получить переходную твердость ручного клейма от 58-62 HRC для рабочей части и до 34-40 HRC для бойка. Клейма Lowstress делятся на две группы - Dotstress (точечный шрифт) и Ministress(сплошная линия).

**Клейма цифровые** - в комплект входят цифры от 0 до 9(6 и 9 взаимозаменяемые).


**Клейма буквенные (латиница)** - в комплект входят все 26 букв алфавита от А до Z и знак & (всего 27 шт.).

**Высота знаков** - от 3,0 до 14,0 мм.

**Производитель** - MASTAR, Германия



**HRC 60 ± 2°**

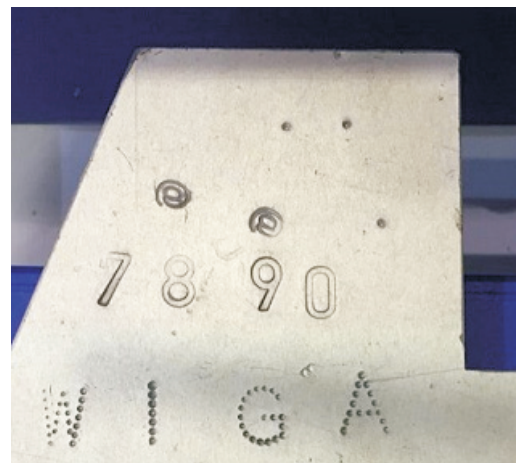

*Ручные клейма Ministress*

*Образцы маркировки клеймаму Lowstress*